EIZO®

FlexScan®
S1901-BST

48cm(19.0)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

S1901-BSTGY(セレーングレイ)

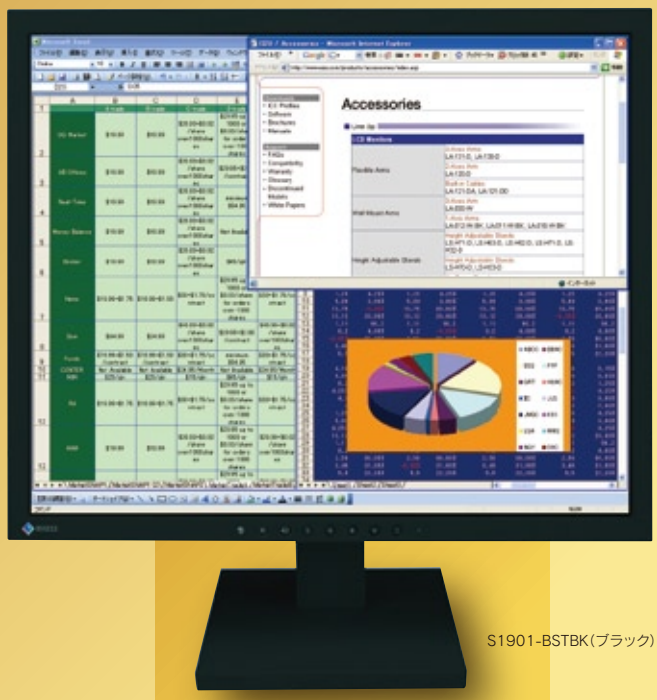

S1901-BSTBK(ブラック)

5年間保証 | sRGBモード搭載 | EIZO Eco Products EEP'06 | SlimEdge

調整いらずのオート調整でいつも最適な画像表示。使いやすい高性能19型。

高速応答(5ms)で快適な動画表示

応答速度5ms(黒→白→黒)の高速応答液晶パネルを採用。ストリーミングコンテンツなど動画も快適に表示できます。

■応答速度が遅い場合(イメージ)

■高速応答5msの場合(イメージ)

黒が締まる高コントラスト比800:1

深みのあるコントラスト比800:1のパネル。引き締まった黒を表示することで、メリハリのある画像表示を実現します。



■500:1(イメージ)



■800:1(イメージ)

10bitガンマ補正機能搭載で色再現性が向上

パソコンから入力された各色256階調のデータを多階調化し、理想の1677万色を改めて選択することにより、滑らかな階調表示を実現する多階調色変換機能搭載。EIZO独自の補正技術の改良により、飛躍的に精度が高まり、今まで以上に正確な色再現性の提供が可能となりました。

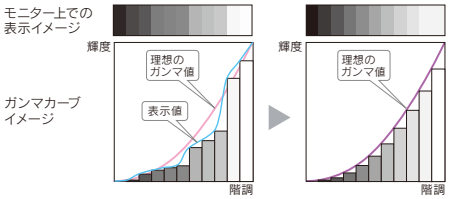

FlexScan®
S1901-BST

48cm(19.0)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

■寸法図
(単位：mm)



BrightRegulator(ブライトレギュレーター)&セルフアジャスト機能搭載

モニター前面のBrightRegulatorセンサーは周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整します。また、画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載しているので、面倒な画像調整なしに、いつも最適な表示環境を提供します。

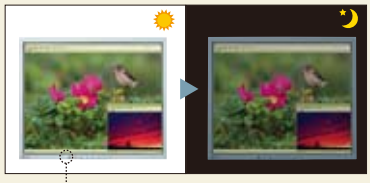

高輝度300cd/m²

明るい場所でもクリアで美しい表示を実現する300cd/m²の高輝度パネル。深みと奥行き感のある画像表示が楽しめます。

■300cd/m²(イメージ)

デジタル/アナログどちらにも対応する2系統入力

デジタル入力信号に対応するDVI-D 24ピンコネクタとアナログ信号に対応するD-Sub 15ピン(ミニ)コネクタをそれぞれ1入力ずつ装備しています。

標準添付

デジタル:DVI-D～DVI-D×1

アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1

■コンパクトな筐体の背面にスピーカーを内蔵。音声ニーズに対応します。

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。

■オプション

FP-702

EIZO 48cm(19)型液晶モニター用保護パネル
(光沢面/ノングレア面両用)

●標準価格:11,025円(税抜:10,500円)

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 一部のグラフィックスボードでは、使用できない場合があります。※4 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。※5 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。※6 取扱説明書を含みます。

■仕様

型番	セレーングレイ	S1901-BSTGY
	ブラック	S1901-BSTBK
サイズ		48cm (19.0) 型 (可視域対角48.1cm)
液晶パネル方式		TN
視野角		水平176°/垂直170° (コントラスト比5:1時)
輝度/コントラスト比		300cd/m²/800:1
応答速度 (黒→白→黒)		5ms
推奨最大解像度		1280×1024
標準表示面積 (横×縦)		376.3×301.0mm
画素ピッチ		0.294×0.294mm
最大表示色		1677万色:8bit対応(約10億6433万色中/10bit-LUT)
ドットクロック (最大)		デジタル:108MHz、アナログ:135MHz
走査周波数 (水平/垂直※2)		デジタル:31～64kHz/59～61Hz (VGA Text時:69～71Hz) アナログ:24.8～80kHz/50～75Hz
入力端子		デジタル:DVI-D 24ピン×1 アナログ:D-Sub 15ピン (ミニ) ×1
同期信号/プラグ&プレイ		セパレート/VESA DDC 2B
スタンド機構		チルト:上30°/下5°
フリーマウント用穴ピッチ(VESA規格)		100mm×100mm
スピーカー		300mW+300mW
電源		AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
最大消費電力(節電時)		45W(1W以下:1系統入力時、スピーカー非接続時)
外観寸法 (幅×高さ×奥行)		標準使用時 本体(スタンド部含む) 405×416×205mm モニター部 405×334×61.5mm
質量 (モニター部)		約6.0kg (約5.2kg)
自動輝度調整機能		BrightRegulator機能
画面表示モード選択		FineContrast (Text、sRGB、Custom) ※3
各種調整機能	自動調整機能 (アナログのみ)	セルフアジャスト
	画像調整 (アナログのみ)	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整 (オート)
	拡大モード	フルスクリーン
	色調整	輝度、色温度 (オフ、5000K、6500K、9300K)、ゲイン、リセット
	サウンド調整	音量、消音
	省電力設定	デジタル:DVI DMPM アナログ:VESA DPMS
	その他	インフォメーション(解像度、機種名、製造番号、使用時間)、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択 (9カ国語)、オフタイマー、リセット、電源ランプ、BrightRegulator
自社環境ラベル		EIZO Eco Products 2006
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO'03、PCグリーンラベル(2006年度版)※4、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、RoHS、J-Moss グリーンマーク※5
主な付属品	モニターケーブル	デジタル:DVI-D～DVI-D×1 アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1
	その他	2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク※6、アーム取付用ネジ (M4×12) ×4、セットアップガイド、保証書
保証期間		お買い上げの日より5年間

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

製品に関する情報についてはEIZOウェブサイトで
http://www.eizo.co.jp/

●お問い合わせ、ご用命は

■製品に関するお問い合わせは　受付時間　月～金 9:30～18:00(祝日、弊社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター　0120-956-812

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

Copyright © 2008 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
2008年10月作成(081007)